


EDELSTAHL - GASDRUCKFEDERN

GASDRUCKFEDERN MIT M8 GEWINDEENDE

Edelstahl (316) - Gasdruckfedern bieten optimale Widerstandsfähigkeit in anspruchsvoller Umgebung (Feuchtigkeit, salzhaltige Luft, Chemikalien, Einsatz im Freien, etc.) Auch in Design und Performance übertreffen sie herkömmliche Stahl - Gasdruck - Federn. Edelstahl (316) - Gasdruckfedern werden in den selben Maßen wie unsere herkömmlichen Federn gefertigt, ausnahmslos mit M8 Endgewinde, und sind in vielfältigen Anwendungsbereichen einsetzbar.

Unsere Edelstahl - Gasdruckfedern sind erhältlich mit einem Kolbendurchmesser von 8mm, 10mm und 14mm, einem Hub von 60mm bis zu 350 mm und befüllbar mit einem Druck von 50N bis zu 2100N. (siehe Tabelle unten).

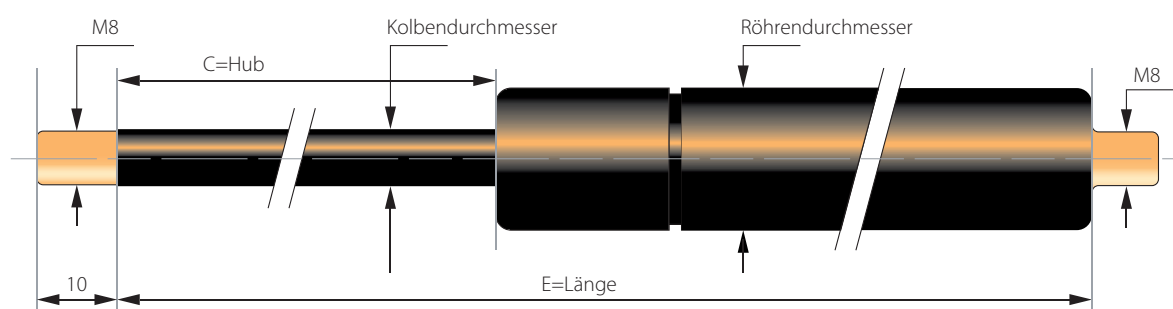

Referenz - Nr.	Kolbendurchmesser [mm]	Röhrendurchmesser [mm]	C - Hub [mm]	E - Länge [mm]	F1 - Kraft [N]	Gewinde
TV D8C60Vi	8	18	60	165	50-650	M8
TV D8C80Vi	8	18	80	205	50-650	M8
TV D8C100Vi	8	18	100	245	50-650	M8
TV D8C120Vi	8	18	120	285	50-650	M8
TV D8C160Vi	8	18	160	365	50-650	M8
TV D8C180Vi	8	18	180	405	50-650	M8
TV D8C200Vi	8	18	200	445	50-650	M8
TV D8C250Vi	8	18	250	545	50-650	M8
TV D10C200Vi	10	21	200	455	100-1000	M8
TV D10C250Vi	10	21	250	555	100-1000	M8
TV D10C300Vi	10	21	300	655	100-1000	M8
TV D10C350Vi	10	21	350	755	100-900	M8
TV D10C400Vi	10	21	400	855	100-800	M8
TV D14C200Vi	14	28	200	455	200-2100	M8
TV D14C250Vi	14	28	250	555	200-2100	M8
TV D14C300Vi	14	28	300	655	200-2100	M8
TV D14C350Vi	14	28	350	755	200-2100	M8

Hinweise für die exakte Spezifikation bei der Bestellung von Edelstahl - Gasdruckfedern:
Benötigen Sie eine Feder mit 10 mm Kolbendurchmesser, mit M8 Gewinde, Hub von C = 200mm und Druck von F1 = 900N - hat die Feder die Bestellnummer TVD10C200Vi 900N